

### DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Moteur sans balais

Tension : 20 V

Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min

Cadence de frappe max. : 30000 coups/min

Couple max. : 86 Nm

Mandrin métallique

Capacité du mandrin : 13 mm

Réglages de couple : 22+1+1

Boîte de vitesses mécanique à 2 vitesses

Fonction de verrouillage de la broche

Éclairage de travail LED intégré

Indicateur LED du niveau de batterie

Comprend :


2 batteries 4,0 Ah (EBPK20021)

1 chargeur (EFCR20411)

Tension de charge : 220-240 V~50/60



**IMPACT FUNCTION** **86N·m**

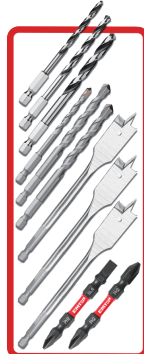

### UTILISATION

perçage, vissage, perçage de trous dans le béton

### POINTS DE VENTE

1. Moteur sans balais, puissance élevée, couple maximal jusqu'à 86 Nm
2. Mandrin entièrement métallique de 13 mm, avec verrouillage, pour un serrage plus stable
3. Réglage à 22+1+1 positions, avec percussion, adapté à différents environnements de travail
4. Machine plus courte, plus compacte
5. Tête de carter de boîte de vitesses entièrement en aluminium