


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 4 V Tige hexagonale : 1/4"
Vitesse à vide : 260 tr/min Couple maximum : 5 N. m Lampe de travail intégrée Indicateur de niveau de charge Comprend : 40 embouts Cr-V de 25 mm + 1 support. Embouts Cr-V de 50 mm + 1 support. connecteur
Chargement via un câble USB type-C (câble vendu séparément) Emballé dans une boîte en plastique

4V



42PCS/SET

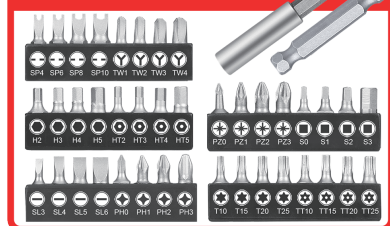

5N.m



UTILISATION

Visser un écrou

POINTS DE VENTE

1. Réglage du couple en 5 vitesses
2. Couple maximal jusqu'à 5NM
3. Affichage du niveau de charge
4. Emballage en boîte moulée par injection, avec plusieurs accessoires