


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Écran d'affichage couleur VA
Affichage : TRUR RMS 9999 counts
Courant DC/AC :
9.999mA/99.99mA/600mA/10A
Tension DC :
99.99mV/999.9mV/9.999V/99.9V/1000V
Tension AC :
99.99mV/999.9mV/9.999V/99.9V/750V
Résistance : 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
Capacité :
9.999nF/99.99nF/9.999nF/99.99nF/999.9uF/9.999mF/99.99mF
Fréquence :
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz
Température : -40.0 °C ~ 1000.0 °C (-40.0 °F ~ 1832.0 °F)
Fonction SMART (tension AC/DC,

Smart

Color LCD | 1000V

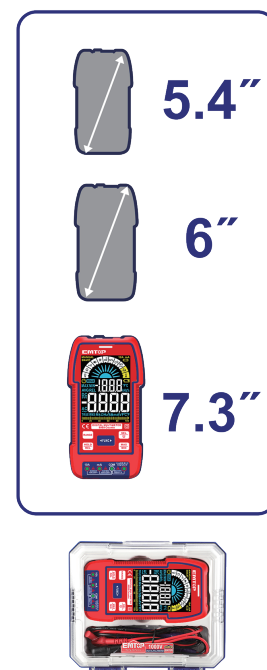

UTILISATION

Utilisé pour les tests de circuits, le diagnostic des pannes, la mesure du courant, la détection de tension

POINTS DE VENTE

1. Modélisation spécialisée ;
2. Affichage de la valeur efficace réelle ;
3. Fonction Smart, reconnaissance automatique des tests de tension, résistance et continuité ;
4. Protection intelligente contre la surchauffe, avec fonction de protection contre les surcharges, empêchant les opérations hors plage qui pourraient endommager le voltmètre et l'ampèremètre, protection complète contre les surcharges, utilisation sûre et fiable ;
5. Coque en caoutchouc, sensation agréable au toucher