


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Affichage : TRUR RMS 6000 counts
Courant DC/AC :
6000uA/60mA/600mA/10A
Tension DC :
600mV/6V/60V/600V/1000V
Tension AC :
600mV/6V/60V/600V/750V
Résistance : 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitance :
10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
Fréquence :
10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
Cycle de service : 1%~95% ±(2.0%+3)
Détection de tension sans contact
Distinction entre phase et neutre



1000V

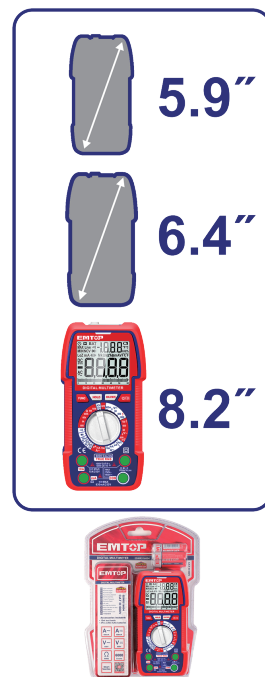

UTILISATION

Pour les tests de circuits, le diagnostic des pannes, la mesure du courant, la détection de la tension

POINTS DE VENTE

Fonctionnalités complètes, mesures plus précises