


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée : 800 W
Capacité de levage : 250 kg (ligne simple) 500 kg (ligne double)
Hauteur de levage : 18 m (ligne simple), 9 m (ligne double)
Vitesse de levage : 8 m/min (ligne simple), 4 m/min (ligne double)
Bouton d'arrêt d'urgence
Protection thermique
Indice de protection : IP54
Conditionné en boîte en carton

18m

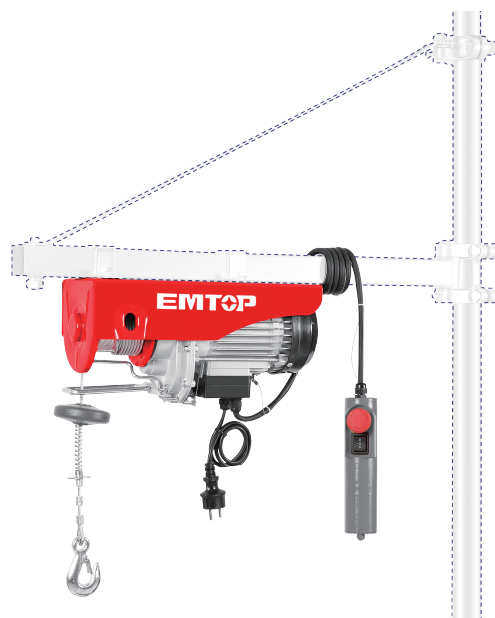

UTILISATION

Secteur de la construction : utilisé pour le levage de matériaux de construction lourds tels que les poutres en acier, les blocs de béton, les briques, etc.

Secteur de la logistique : utilisé pour soulever et transporter des marchandises.

Secteur manufacturier : utilisé pour le levage, le déplacement et l'élévation d'équipements et de composants lourds, en aidant à l'assemblage, au déplacement et à la suspension.

Autres secteurs : montage de scènes, installation de panneaux publicitaires, fabrication automobile, construction navale, exploitation minière.

POINTS DE VENTE

1. Sécurité élevée, avec fonction de freinage d'urgence et dispositif de protection thermique ;
2. Deux modes de levage : le mode à simple câble est rapide, le mode à double câble offre une forte capacité de charge ;
3. Dispositif anti-collision et de limitation, limite de surcourse ;
4. Interrupteur à poignée, simple et pratique à utiliser.