


### DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

## 1600W

Tension: 220V-240V ~ 50 / 60Hz  
Puissance d'entrée: 1600 W

Vitesse à vide: 22000 tr / min  
Taille de la pince: 6,8,12 mm, 1/4 ",  
1/2 "  
Capacité de plongée: 0-60mm  
Avec 1 anneau de couronnement  
Avec 1 clôture de guidage en  
aluminium  
Avec 1 set guide parallèle  
Avec 1 ensemble de balais de  
charbon  
Emballé par boîte de couleur

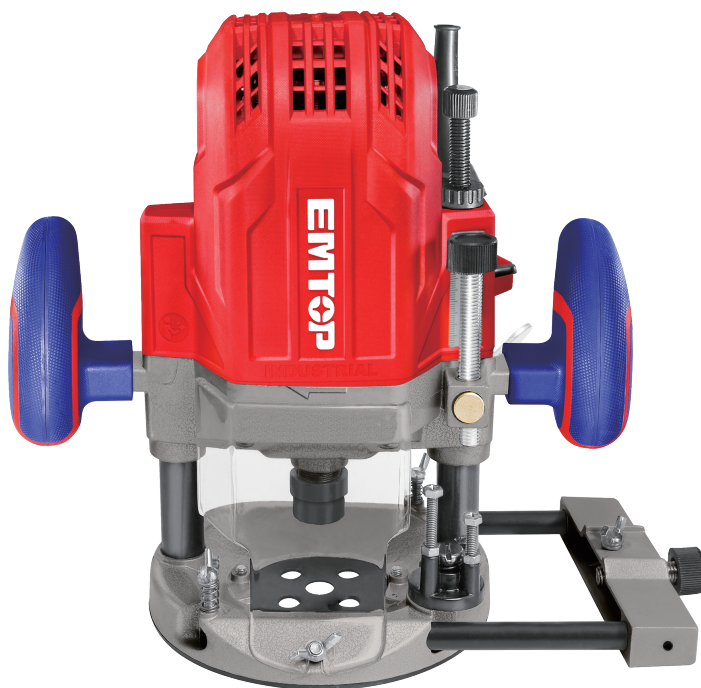

### UTILISATION

Utilisé pour le bordage, le nivellement des produits en bois, la fabrication d'assemblages à tenon et mortaise et à queue d'aronde, la réalisation de rainures d'emboîtement et de fraisages, il peut également fraiser diverses formes.

### POINTS DE VENTE

1. Poignée auxiliaire, prise en main confortable, facile à manipuler
2. Équipé de mandrins de différentes tailles, maintien stable, répond aux besoins de différentes opérations
3. Levier de réglage de profondeur, contrôle précis
4. Plaque transparente, progression visible d'un coup d'œil
5. Socle épais, structure stable
6. Ensemble de guide parallèle, facilite le fraisage en ligne droite