


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 20 V Avec 2 batteries lithium-ion (EBPK2003) Avec 1 chargeur (EFCR20403E) Batterie lithium-ion (EBPK2003) : Batterie lithium-ion 5,0 Ah Indicateur d'alimentation de la batterie LED Une batterie convient à tous les outils multiples P20S Chargeur intelligent rapide (EFCR20403E) : Tension d'entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz Tension de sortie : 20 V Courant de sortie : 4 A Accepte jusqu'à 2 batteries P20S Deux ports de batterie actifs pour une charge simultanée Emballé sous double blister



5.0Ah x2

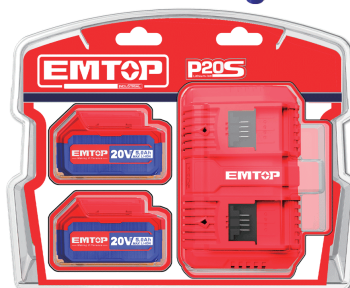

UTILISATION

Utilisabilité universelle pour tous les appareils rechargeables P20S

POINTS DE VENTE

Économiser de l'argent, protéger l'environnement et flexibilité

Le système de gestion de la batterie garantit une sécurité maximale, des performances optimales, un temps de fonctionnement et une durée de vie prolongés

Liberté d'utilisation sans fil : pas de câbles emmêlés et travail en toute liberté

Des cellules Li-Ion de haute qualité signifient pas d'effet mémoire, une faible auto-décharge et une puissance élevée et constante

Niveau de charge actuel indiqué par un affichage LED à 3 niveaux

Boîtier protégé contre la poussière, la corrosion et les dommages mécaniques