


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Poignée souple à trois tons
Charge (kg) : 160 kg
Capacité d'eau (L) : 75 L
Capacité de sable (CBF) : 5 CBF
Roue : roue pleine 16"X4.00-8 avec roulement
L*H*A*B*C (mm) :
1500*605*900*625*510
Bac avec une épaisseur de 1,0 mm
Poignée de 1,5x32 mm
Emballé en vrac

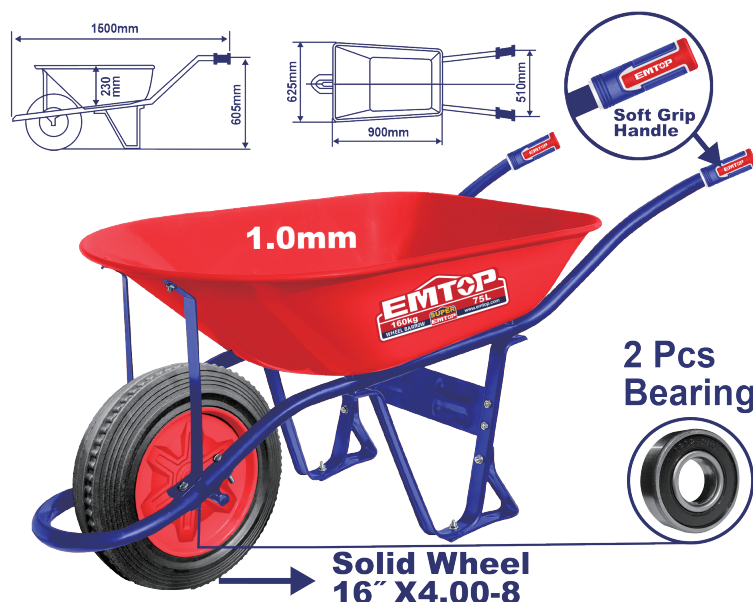

UTILISATION

Transport de sable et de gravier
Manutention logistique
Transport agricole
Manutention horticole
Etc.

POINTS DE VENTE

1. La benne de 1,0 mm d'épaisseur est plus solide et durable
2. Le châssis de 1,5x32 mm rend le véhicule plus solide et durable
3. La poignée bicolore en caoutchouc est plus esthétique et offre une meilleure prise en main
4. Les roues pleines de 16 pouces avec roulements sont plus silencieuses, plus fluides et demandent moins d'effort lors de l'utilisation