


DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension : 220-240 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée : 750 W Vitesse à vide : 210-3200 tr/min Capacité de perçage maximale : 20 mm
Paramètres de vitesse de broche : 16
Diamètre de la colonne : 70 mm Taille de la table : 270 x 270 mm Taille de la base : 500 x 300 mm Hauteur de la machine : 1570 mm Poids net de la machine : 50kg Emballé par boîte en carton

750W
Max.drilling capacity:20mm



20 mm

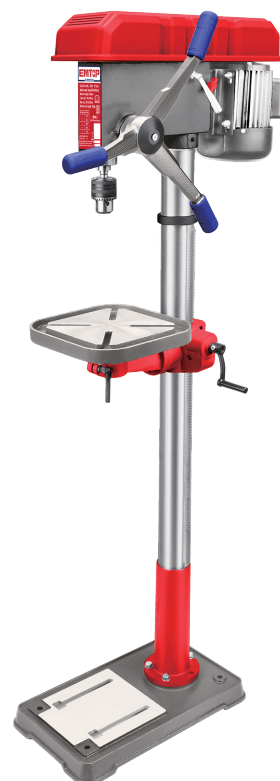

UTILISATION

La perceuse à colonne est un outil de coupe composé d'une broche, d'un mandrin, d'une table de travail et d'un mécanisme de rotation, pouvant être utilisé pour le découpage, le forgeage, le traitement thermique et l'usinage des matériaux métalliques et non métalliques.

POINTS DE VENTE

1. Moteur entièrement en cuivre, sortie stable, puissance élevée
2. Transmission par courroie à vitesse variable, excellente performance d'équilibre, réduction du bruit
3. Mandrin haute précision, serrage ferme
4. Haute puissance, efficace et rapide
5. Table de travail finement meulée, amélioration de la précision
6. Réglage de vitesse multiple, adapté à divers traitements