

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tension de la pompe périphérique : 220-240 V ~ 50 Hz Puissance nominale : 550 W (0,75 HP) Tête maximale : 45 m Débit maximum : 45 L/min Aspiration maximale : 8 m Diamètre du tuyau : 1 "x 1" Moteur en fil de cuivre Roue en laiton Câble de 0,3 m de long Emballé dans une boîte en carton


550W(0.75HP)

220-240V~50Hz

Electrophoresis pumpbody



1" X 1"

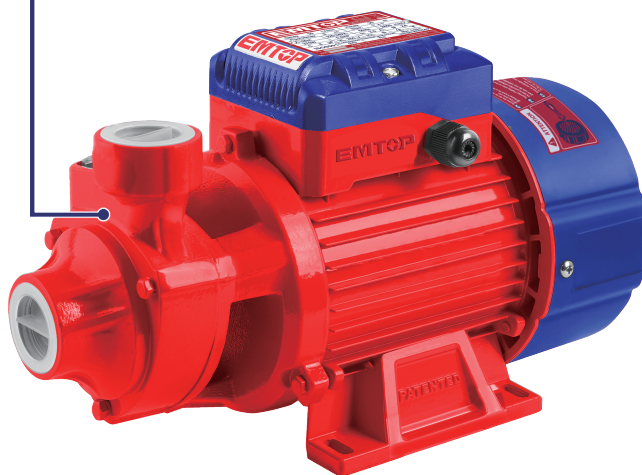

100% Copper Wire Motor

UTILISATION

1. Surpression
2. Pompage
3. Irrigation
4. Convient pour un usage civil

POINTS DE VENTE

1. Roue en cuivre
2. Moteur en cuivre pur
3. Faible bruit